



**SCHÉMA POCHOZÍHO ROŠTU:**

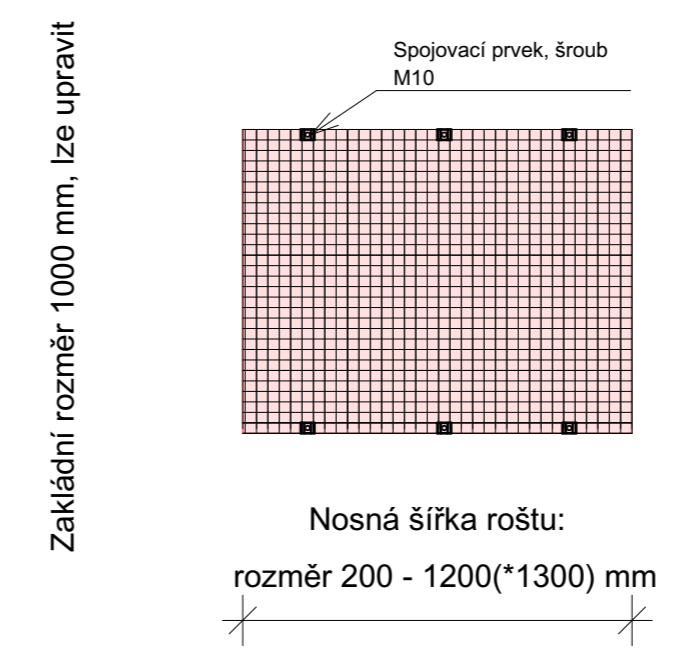



\* Nosná šířka 1300 mm možná v případě, že na obou nosných stranách rošt leží na kotveném profilu L80

**DETAIL SPOJOVACÍHO PRVKU:**

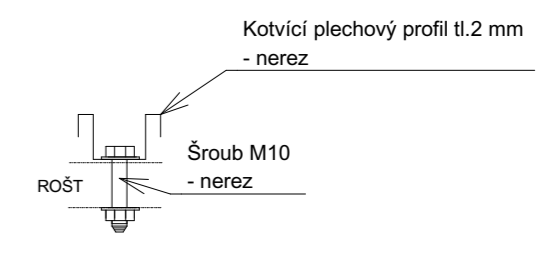


**PLECHOVÉ PROFILY:**

- plech tl. 2 mm, pozink

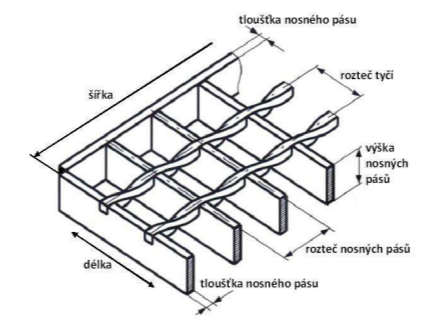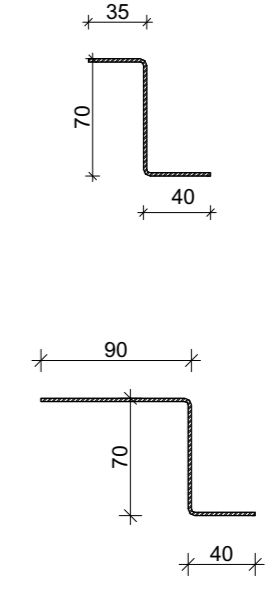


Rozteč nosných pásů 34,3 mm  
Rozteč tyčí 38,1 mm  
Výška nosných pásů 30 mm  
Tloušťka nosných pásů 2 mm  
Hmotnost 21,5 kg/m<sup>2</sup>

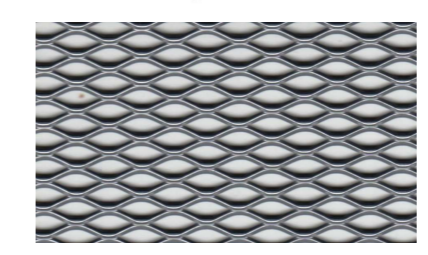

Materiál DC01 - tahokov z ocelového plechu  
oko TR - kosočtvercové  
tloušťka plechu 1,00 mm  
můstek 1,80 mm  
délka oka 16,00 mm  
šířka oka 8,00 mm  
hmotnost 3,5 kg/m<sup>2</sup>



Štěrka z pěnového skla  
Zrnitost 4-16 mm  
Sytná hmotnost 150-180 kg/m<sup>3</sup>  
Nehořlavá třída A1

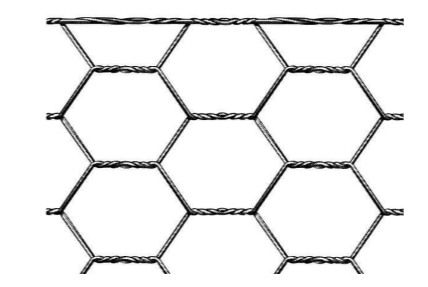

Králíčí pleťivo pozinkované  
oko 16x16 mm  
průměr drátu 0,7 mm  
hmotnost 0,46 kg/m<sup>2</sup>

Atypické rozměry roštu lze upravit dle potřeby

Nenosnou šířku lze upravit dle potřeby - základní rozměr 1000 mm